



## VANNE À SPHERE LAITON MÂLE / FEMELLE À PURGE POIGNÉE PAPILLON - SERIE NF

### DESCRIPTION

- Vanne à sphère à passage intégral.
- Mâle / Femelle à purge, poignée papillon verte.



### APPLICATION

- Chauffage sanitaire.
- Eau potable.
- Climatisation.
- Arrosage et Irrigation.

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Laiton CW617N-DW
Sphère	Laiton CW617N chromée
Axe	Laiton CW614N
Presse-Etoupe	Laiton CW614N
Joints	2 x PTFE
O-rings	2 x FKM
Poignée	A papillon en aluminium vert

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Directive 2014/68/UE : Produits exclus ( articles 1, §2b).
- ACS.
- Norme NF.
- Certifié par le CSTB


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale de service : -20°C à + 110°C.
- Raccordement : BSP Cylindrique.
- PN : 28 bar.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.




## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

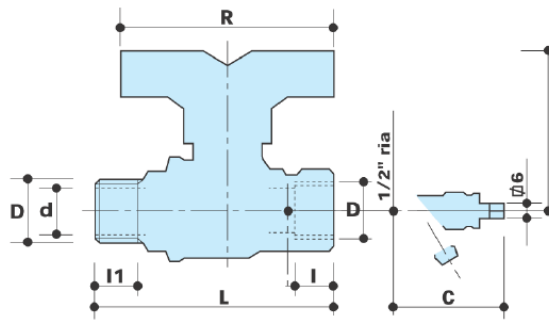


RÉFÉRENCE ADG	DN (D)	D	H (MM)	I (MM)	I1 (MM)	L (MM)	R (MM)	C (MM)	POIDS (G)	CERTIFICATION
111PGP-15	15	1/2"	46	12	17	68	58	47.5	280	NF079
111PGP-20	20	3/4"	55.5	13	18	79	65	60.5	420	NF079
111PGP-26	25	1"	65	14	21.5	91	75	64	650	NF079

## PERTE DE CHARGE

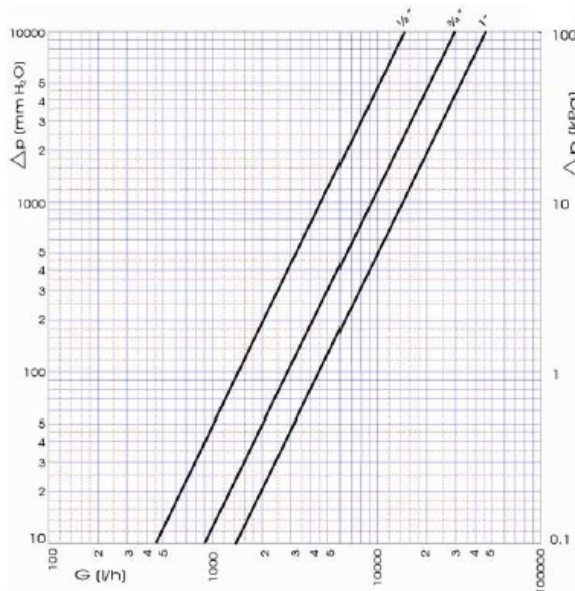

Diamètre	1/2"	3/4"	1"
Kv	14.5	30	45
PN	28	28	28

## DIAGRAMME DE TEMPÉRATURE ET PRESSION

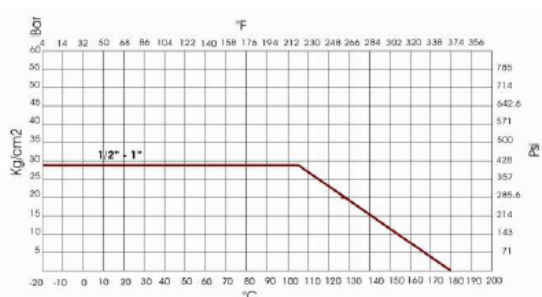

### TEMPERATURE/ PRESSION MAXIMALE

**28 bar - 100°C - non shock (1/2" – 1")**  
**10 bar - 150°C - non shock**

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

