



## EMBOUT MÂLE INOX 316 CANNELE

### DESCRIPTION


- Embout mâle inox 316 cannelé
- Inox 316 - ASTM 351CF8M

### APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions de 1/8" à 2"
- Fabrication par procédé de "Cire perdue"
- Filetage mâle conique BSP
- Plage de températures : -20°C à +180°C
- PMS : 20 bar

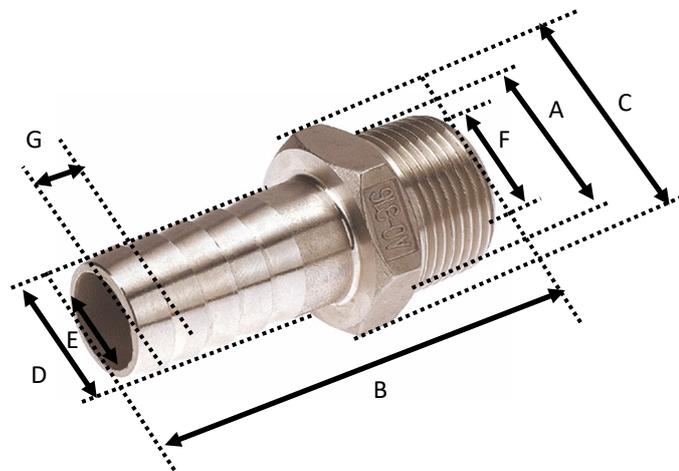

| Référence<br>ADG | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | Poids<br>(Kg) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 2710I-5          | 10        | 38        | 12        | 7         | 4         | 5         | 5         | 0.011         |
| 2710I-8          | 13        | 49        | 15        | 8         | 5         | 8.5       | 6         | 0.02          |
| 2710I-12         | 17.5      | 53.5      | 19        | 10        | 7         | 11        | 7         | 0.047         |
| 2710I-15         | 21        | 58        | 23        | 14        | 10        | 20        | 7         | 0.056         |
| 2710I-20         | 21.5      | 64        | 23        | 20        | 15        | 20        | 8         | 0.087         |
| 2710I-26         | 33        | 67        | 36        | 26        | 20        | 26        | 8         | 0.119         |
| 2710I-33         | 41        | 80        | 44        | 33        | 27        | 34.5      | 12        | 0.2           |
| 2710I-40         | 47        | 81        | 50        | 40        | 33        | 40        | 11        | 0.304         |
| 2710I-50         | 59        | 97        | 64        | 51        | 45        | 52        | 13        | 0.44          |

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

