



UNION FEMELLE/FEMELLE JOINT CONIQUE EN FONTE MALLEABLE GALVANISEE

DESCRIPTION

- Union Femelle / Femelle Joint Conique
- Fonte malléable galvanisée



APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie

COMPOSITION

- Fonte malléable grade B350-10 conforme à la norme UNE EN 1562
- Protection par galvanisation à chaud épaisseur minimum = 70µm

LIMITES TECHNIQUES

Plage de température en °C	P.M.S - Pression Maximum de Service
De -20°C à 120°C	25 Bar
De 120°C à 300°C	20 Bar

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Fabrication en conformité avec la norme UNE EN 10242
- Filetages et taraudages BSP suivant la norme ISO 7/1 (DIN2999/BS 21)
- Diamètres nominaux suivant la norme ISO 6708
- Dimensions suivant la norme ISO 49 & DIN 2950
- Fabrication en conformité avec la norme EN 10204: 1994 autorisant l'utilisation pour l'eau destinée à la consommation humaine.
- Certification ISO 9001:2008


UTILISATIONS

- Eau froide & chaude
- Huile
- Air
- Gaz
- Vapeur

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

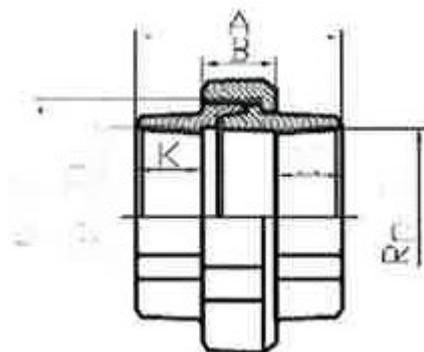

Référence	DN	A (mm)	B (mm)	Poids (Grammes)
340G-8	1/4"	42	22	120
340G-12	3/8"	45	17	125
340G-15	1/2"	48	19	229
340G-20	3/4"	52	20	283
340G-26	1"	58	22	344
340G-33	1"1/4	65	23,5	587
340G-40	1"1/2	70	25,5	709
340G-50	2"	78	27	1083
340G-66	2"1/2	85	30	1734
340G-80	3"	95	31	2347
340G-100	4"	110	36	3344

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

