



UNION DROITE MÂLE / FEMELLE LAITON

DESCRIPTION

- Union Droite Mâle / Femelle
- Etanchéité Métal / Métal Conique + Joint Torique NBR (sauf Ø 3/8" sans joint)
- Laiton CW617N-DW UNI EN 12165 Estampé à chaud
- Joint NBR 70 sh
- Pression Maximum = 25 Bar
- Température maximum = 100°C
- Filetages BSP ISO 228




APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau
- Air
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Référence	DN	L (mm)	C (mm)	C1 (mm)	Poids (Gr)
341L-12	3/8"	46	12	10	85
341L-15	1/2"	47	12	11	100
341L-20	3/4"	51	12	11	160
341L-26	1"	59	15	14	300
341L-33	1"1/4	64	15	15	430
341L-40	1"1/2	75	20	16	630
341L-50	2"	98	20	20	1250

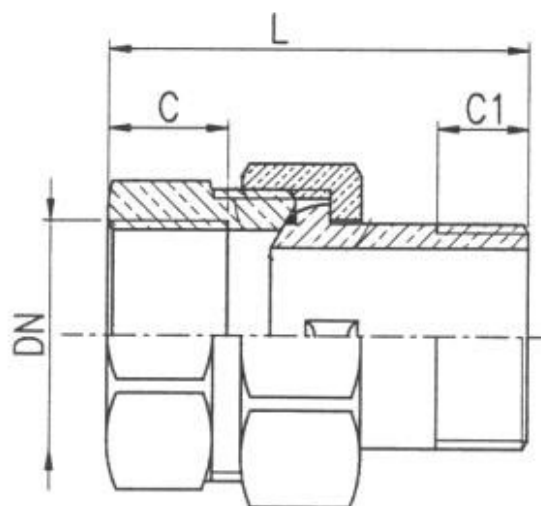

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

