




### Joint s plats

#### Utilisation :

Se pose sur la partie plate du raccord pour une meilleure étanchéité.

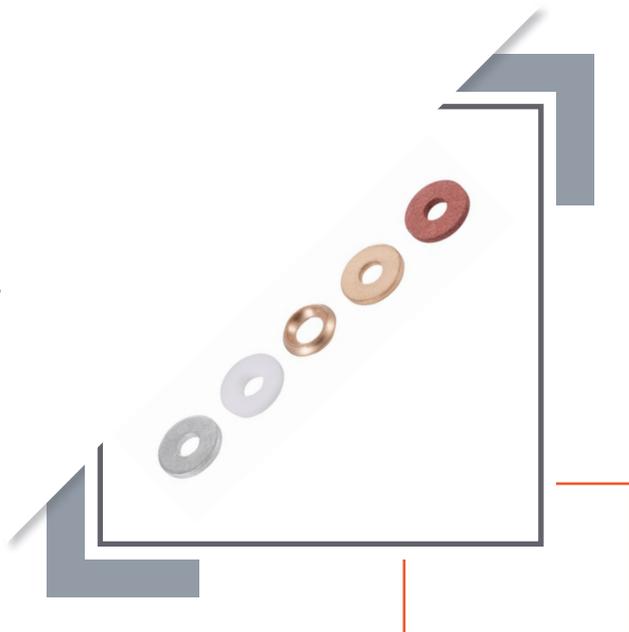

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf	JPC-8	JPC-15	JEC-8	JEC-15	JPTFE-8	JPTFE-15	JPFV-15	JPA-15
Matière	Cuivre	Cuivre	Cuivre écrasement	Cuivre écrasement	PTFE	PTFE	Fibre vulcanisée	Aluminium
Raccord	1/4"G	1/2"G	1/4"G	1/2"G	1/4"G	1/2"G	1/2"G	1/2"G
DIMENSIONS (mm)								
A	1.5	2	3.1	4	1.5	2	2	2
B	9.5	17.5	9.4	14.8	9.5	17.5	17.5	17.5
C	5.2	6.2	5.2	7.7	5.2	6.2	6.2	6.2

